

UHP-6500-27-03-DP
 UHP-6500-31-06-DP
 UHP-6500-34-09-DP
 UHP-6500-36-12-DP



ANTENAS/ANTENNAS

Antenas Ponto a Ponto

Point to Point Antennas /Antenas Punto a Punto

- Incrível largura de banda: 5.9 – 7.125 GHz
 Incredible bandwidth: 5.9 - 7.125 GHz
 Increíble rango de frecuencia: 5.9 - 7.125 GHz
- Refletor Deep Dish para excelente blindagem em toda a banda de frequência
 Deep Dish Reflector for excellent shielding in the entire bandwidth
 Reflector Deep Dish para mejor rechazo del ruido en toda la banda de frecuencia
- Excepcional VSWR e Isolação entre portas
 Outstanding VSWR and Port-to-port isolation
 Excepcional VSWR y Aislamiento entre puertas
- Tire proveito dos avanços do Wi Fi 6E para links ponto a ponto
 Seize the advances of the Wi Fi 6E for outdoor point to point links
 Aprovecha los avances del Wi Fi 6E para enlaces punto a punto

Tecnologia para enlaces profissionais
 Technology for professional links
 Tecnología para enlaces profesionales

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

ELECTRICAL SPECIFICATIONS/CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

UHP-6500-XX-XX-DP	27-03	31-06	34-09	36-12
Frequência de operação <i>Frequency range/Rango de frecuencia</i>	5.9 – 7.125 GHz			
Diâmetro <i>Diameter/Diámetro</i>	0.3 m	0.6 m	0.9 m	1.2 m
Ganho Banda Alta <i>Gain High Band/Ganancia banda alta</i>	27.1 dBi	31.5 dBi	34.1 dBi	36.5 dBi
Ganho Banda Média <i>Gain Mid band/ Ganancia Banda media</i>	26.1 dBi	31.0 dBi	33.4 dBi	36.0 dBi
Ganho Banda Baixa <i>Gain Low band/ Ganancia Banda baja</i>	25.0 dBi	29.8 dBi	32.6 dBi	35.1 dBi
Ângulo de meia potência <i>Beamwidth/Ángulo de media potencia</i>	8.3°	4.2°	3.3°	2.3°
Relação frente-costas (165° - 180°) <i>Front-to-back ratio/Relación frente-dorso</i>	>45 dB	>52 dB	>56 dB	>60 dB
Isolação por polarização cruzada <i>XPD/Aislamiento por polarización cruzada</i>	>27 dB	>30 dB	>30 dB	>30 dB
VSWR	1.8:1 (max) 1.6:1 (typ)	1.6:1 (max) 1.5:1 (typ)	1.6:1 (max) 1.5:1 (typ)	1.6:1 (max) 1.5:1 (typ)
Isolação entre portas <i>Port-to-Port Isolation/Aislamiento entre puertas</i>	>30 dB			
Polarização <i>Polarization/Polarización</i>	Dupla (V e H ou +/- 45°) Double (V and H or +/- 45°) Doble (V y H o +/- 45°)			
Conexão <i>Antenna input/Conexión</i>	N fêmea ou SMA Fêmea Reverso N female or SMA Female reverse N Hembra o SMA Hembra reverso			
Compatibilidade Elétrica <i>Electrical Compliance / Conformidad Eléctrica</i>	ETSI EN 302217 Class 1 / Anatel Classe I			


CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS/

MECHANICAL SPECIFICATIONS/CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


UHP-6500-XX-XX-DP	27-03	31-06	34-09	36-12
Ajuste de elevação <i>Elevation adjustment/Ajuste de elevación</i>	+/- 7.5°	+/- 7.5°	+/- 15°	+/- 10°
Ajuste de azimute <i>Azimuth adjustment/Ajuste de azimuth</i>	-	-	+/- 18°	+/- 18°
Ajuste de polarização <i>Polarization adjustment/Ajuste de polarización</i>	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
Peso <i>Weight/Peso</i>	3.2 kg	6.0 kg	15.5 kg	25.0 kg
Fixação em mastro <i>Mounting pipe diameter/Fijación en mástil</i>	Ø1"-Ø2"	Ø1"-Ø2"	Ø2"-Ø4.1/2"	Ø3"-Ø4.1/2"
Vento operacional <i>Operational windspeed/Viento operativo</i>	110 km/h			
Vento de sobrevivência <i>Survival windspeed/Viento de supervivencia</i>	200 km/h			
Área de vento (m²) <i>Wind área (m²)/Área de viento(m²)</i>	0.138 m²	0.393 m²	0.698 m²	1.393 m²



DIAGRAMA DE RADIAÇÃO RADIATION PATTERN/DIAGRAMA DE RADIACIÓN

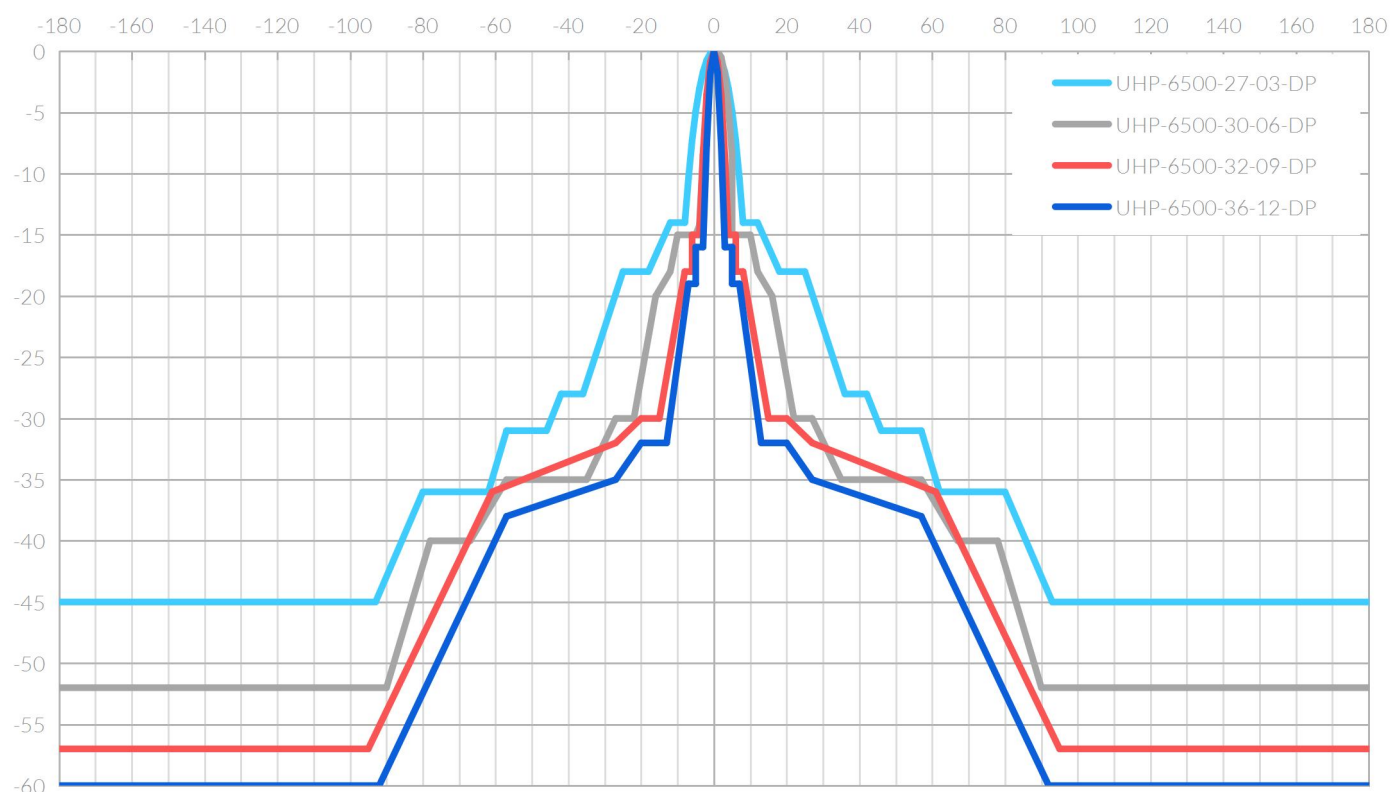


CURVA DE GANHO GAIN OVER FREQUENCY/ GRÁFICA DE GANANCIA

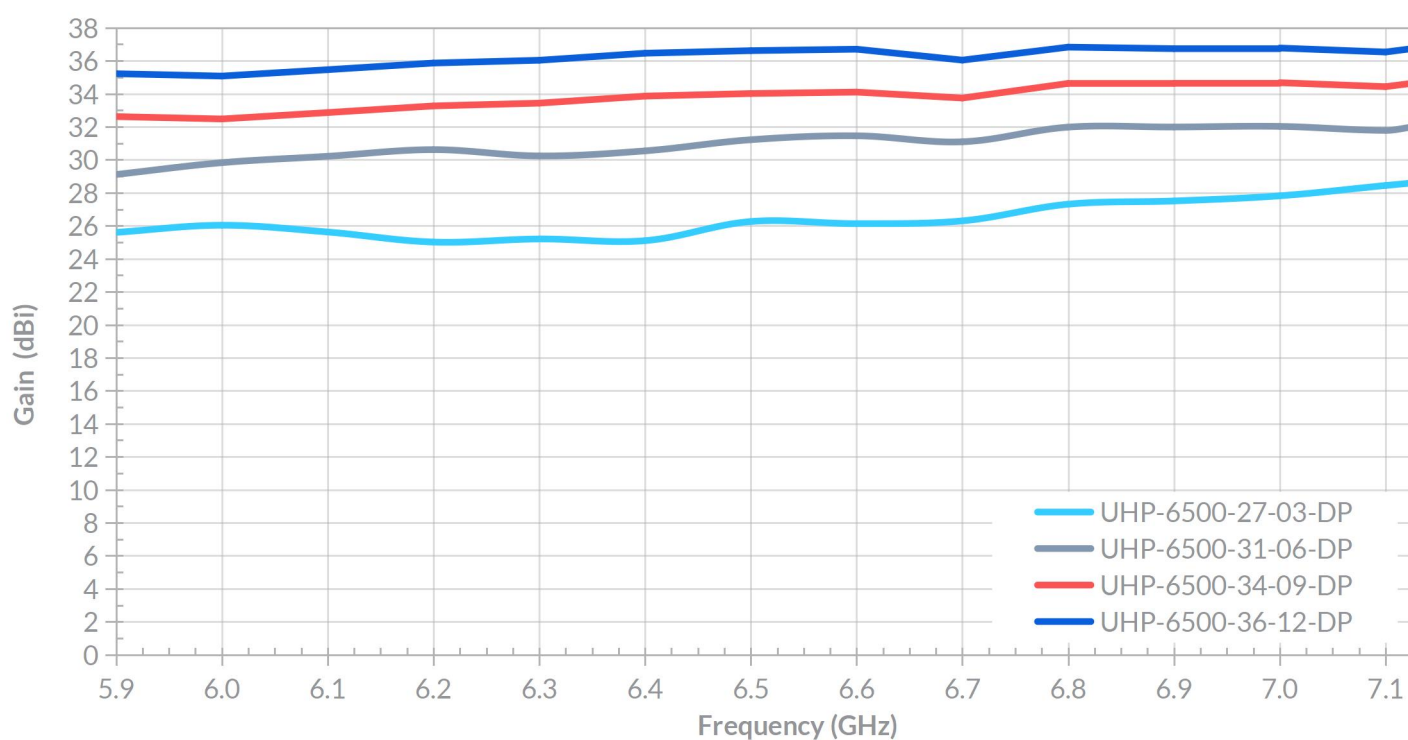

DIMENSÕES


DIMENSIONS / DIMENSIONES

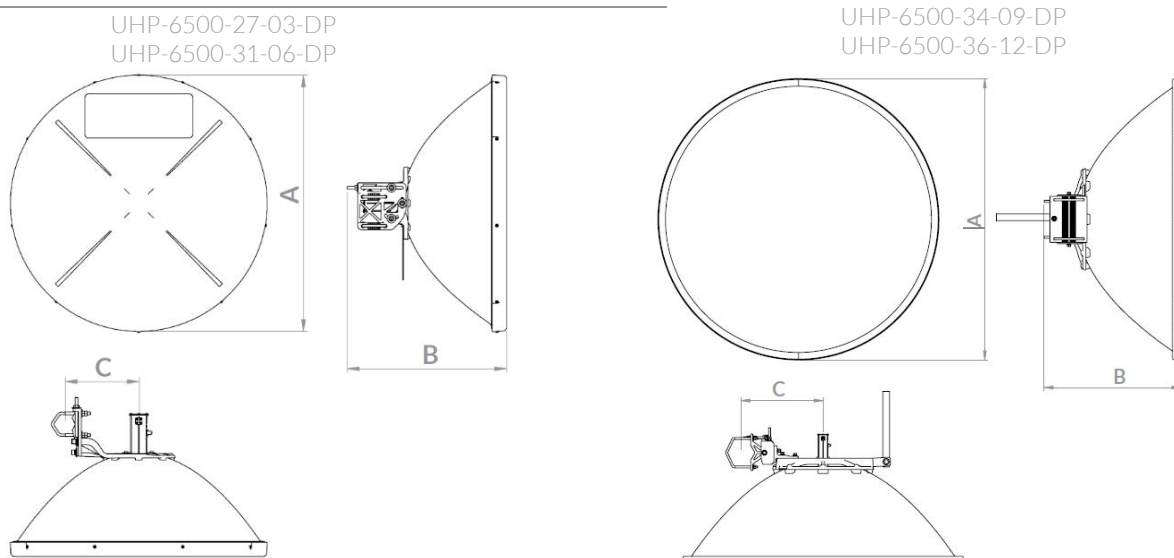

UHP-6500-XX-XX-DP	27-03	31-06	34-09	36-12
A	419 mm	708 mm	943 mm	1332 mm
B	324 mm	439 mm	516 mm	648 mm
C	204 mm	204 mm	395 mm	390 mm

EMBALAGEM

PACKAGE / EMBALAJE



UHP-6500-XX-XX-DP	27-03	31-06	34-09	36-12
L	440 mm (SU*) 540 mm (DU**)	440 mm (SU*) 540 mm (DU**)	440 mm (SU*) 540 mm (DU**)	440 mm (SU*) 540 mm (DU**)
P	440 mm (SU*) 440 mm (DU**)	440 mm (SU*) 440 mm (DU**)	440 mm (SU*) 440 mm (DU**)	440 mm (SU*) 440 mm (DU**)
A	250 mm (SU*) 310 mm (DU**)	250 mm (SU*) 310 mm (DU**)	250 mm (SU*) 310 mm (DU**)	250 mm (SU*) 310 mm (DU**)
Volume Volume/Volumen	0.0484 m³ (SU*) 0.074 m³ (DU**)	0.0484 m³ (SU*) 0.074 m³ (DU**)	0.0484 m³ (SU*) 0.074 m³ (DU**)	0.0484 m³ (SU*) 0.074 m³ (DU**)
Peso embalado Packed weight/Peso embalado	4.5 kg (SU*) 9.5 kg (DU**)	4.5 kg (SU*) 9.5 kg (DU**)	4.5 kg (SU*) 9.5 kg (DU**)	4.5 kg (SU*) 9.5 kg (DU**)
Material Material/Material	Papelão/Cardboard/Cartón			Wood

SU* - Uma unidade por embalagem/One unit per box/ Una unidad por caja

DU** - Duas unidades por embalagem/Two units per box/ Dos unidades por caja





+55 54 3201.1903 | vendas@algcom.com.br

Dalton Lahm dos Reis, 289 - Caxias do Sul - RS | Brasil | www.algcom.com.br

